


B - B

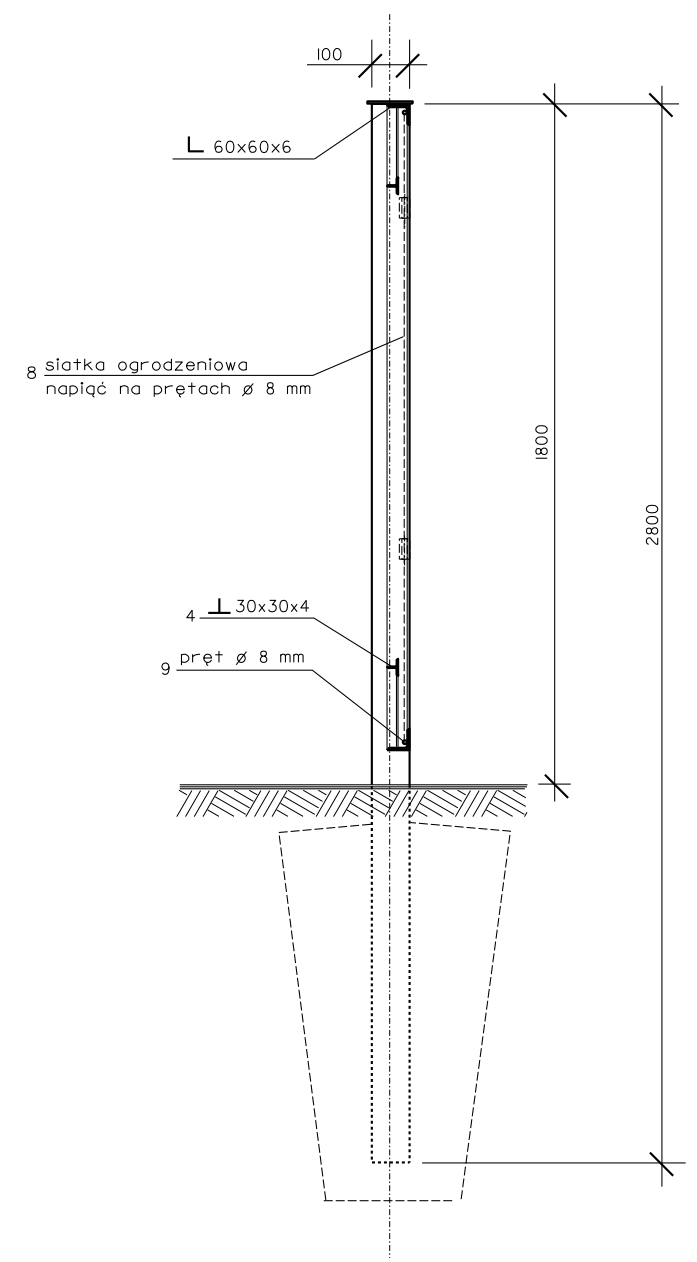

Elektrody E 1.46

WYKAZ STALI - BRAMA

Nr	Profil	Materiał	Długość 1 szt [mm]	Ilość [szt.]	Cieężar jedn. [kg/m]	Cieężar łączny [kg]
1	L 60x60x6	St3S	1800	4	5,42	39,04
2	L 60x60x6	St3S	1700	4	5,42	36,86
3	L 30x30x4	St3S	2456	2	1,77	8,69
4	L 30x30x4	St3S	1200	4	1,77	8,50
5	≠ 200x4	St3S	200	2	6,28	2,51
6	≠ 200x4	St3S	180/2	8	6,28	4,82
7	zawiasa			4	0,79	3,16
8	siatka ogrodzeniowa powlekana			6,12m ²	1,80/m ²	11,02
9	Ø 8	St3S		14,00mb	0,394	5,52
10	Ø 60x5	St3S	40	4	2,36	0,38
Cieężar łączny						120,50

WYKAZ STALI - FURTKA

Nr	Profil	Materiał	Długość 1 szt [mm]	Ilość [szt.]	Cieężar jedn. [kg/m]	Cieężar łączny [kg]
11	L 50x50x5	St3S	950	2	3,77	7,16
12	L 50x50x5	St3S	1700	2	3,77	12,82
13	L 30x30x4	St3S	1928	1	1,77	3,41
14	L 30x30x4	St3S	925	2	1,77	3,27
15	≠ 200x4	St3S	150	1	6,28	0,94
16	zamek			1	1,20	1,20
17	zawiasa			2	0,79	1,58
18	siatka ogrodzeniowa powlekana			1,62m ²	1,80/m ²	2,92
19	Ø 60x5	St3S	40	2	2,36	0,19
20	Ø 8	St3S		5,30mb	0,394	2,09
20	Ø 50x5	St3S	1600	1	1,96	3,14
Cieężar łączny						38,72

Zakład Projektowania Nadzoru i Usług Consultingowych INZDRÓG s.c. 86-300 Grudziądz ul. Kulerskiego 16/41 tel. (056) 4638042	funkcja	projektant	nr uprawnień	podpis
	projektant	tech. Edmund Wierchowski	BP.RN.V/4/TO/79	
Inwestor: PWiK Spółka z o.o. w Kwidzynie	opracował	inż. Piotr Feldmann	-----	
Stadium : Projekt budowlany zamienny Branża : Sanitarna Obiekt : Modernizacja ulic Polygonowa, Łamana, Kłista, Wielka, Studzienna i Stawki w Kwidzynie	sprawdził	mgr inż. Maciej Daniel	GP.I.7342/129/TO/92	
	nr rys. 54	data 16.06.2008	skala 1:20	
Ogrodzenie przepompowni - brama i furтка				